

簡易防犯キット (H.264 HDDレコーダー) IPF-DVR04

製品概要

- ☆4チャンネル映像の同時監視、記録が可能です。
 - ※H. 264の高圧縮により長時間記録を実現
- ☆I p h o n e等のスマートフォンからカメラのLive映像をリアルタイムに確認できます。
 - ※専用アプリのダウンロードが必要です。
 - ※4チャンネル切替で、接続しているカメラ全ての映像をご覧頂けます。
- ☆動作検知/映像消失/センサーからのアラームに連動して、メールでお知らせします。
 - ※インターネット接続していることが必要です。
 - ※配信先の情報を事前に登録することが必要です。
 - ※ルーターやネットワーク環境により個別に設定が必要です。
 - 弊社にて実施する場合には有償サポートとなります。
- ☆U S Bインターフェースを装備している為、HDDに記録された映像を簡単にバックアップ。
- ☆異常を検知したカメラの映像を自動でフルスクリーン表示。
 - ※任意でのフルスクリーン表示も可能。
- ☆付属のリモコンで簡単に操作できます。
 - ※保存ファイルの呼出・再生、4 C H映像の選択拡大表示
 - ※本体各種設定、スケジュール設定など詳細設定まで操作が可能です。
- ☆4チャンネル分のIR-カメラが標準キットで付属し、夜間の監視も対応可能です。



注意事項

HDDレコーダーとカメラを接続するケーブルは含まれておりません。
設置される店舗や事務所など、条件にあった長さのケーブルをご購入下さい。



HDDレコーダー仕様 (1TB HDD内蔵)

※HDD 2TBもオプションでご用意できます。


仕様	電源	DC12V
	アダプター電圧範囲	100~240V
	消費電力	7.2W
	動作温度	5~40°C
	動作湿度	10~75%
	重量	1kg
	梱包重量	1.7kg
	寸法	190(W)×55(H)×230(D)
	映像入力	4(BNC)
	モニター出力	1(BNC)、1(VGA)、1(DVI)
	オーディオ入力	2(RCA、1Vp-p)
	オーディオ出力	2(RCA、LR、1Vp-p)
	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45
アラーム入力	4(リレー)	
アラーム出力	1(NO、NC)	
USBポート	2(マウスx1、フラッシュドライブx1)	
リモコン	IRリモコン	
機能	ディスプレイ解像度(VGA、DVI)	1280x1024、1024x768、800x600
	ライブ再生レート	120fps
記録	解像度	640x480、640x240
	記録レート	120fps
	記録画質	5段階
	画像圧縮方式	エンハンスド H.264
	プリアラーム録画	3秒~10秒
	ポストアラーム録画	1秒~255秒(設定可)
イベント	モーション感知	48(8x6)分割
	モーション感度	100段階
	最大イベント数	4096
記録領域	ハードディスクサイズ	120GB~1TB
	USBフラッシュドライブ	128MB~8GB



	カメラ仕様
画素数	約34万画素
電源	AC100V (アダプター使用)
取付方法	ネジ留めによる天井取付 壁面固定
角度調整	マニュアル調整可能
CCD	SONY製
動作温度	-10°~50°

Item Name	Description
1	BNC out Composite monitor
2	BNC in To connect cameras
3	VGA VGA output
4	DVI DVI-I type
5	Audio in RCAx2 (1 Vp-p)
6	Audio out RCA (L,R) (1 Vp-p)
7	Alarm 9-pin D-SUB male
8	LAN RJ-45 port
9	Power DC 12V
10	Locker To lock the cover

※本カメラは屋内用です。

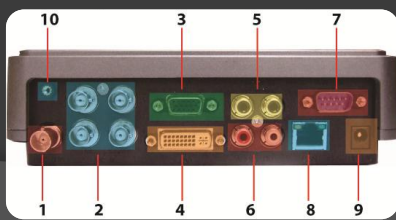

販売代理店 〒

TEL :

輸入販売元 〒101-0021
東京都千代田区外神田3-1-16
グイトーリミテッド本社ビル2F
株式会社アイピー・フロント
TEL : 03-6206-8168

